


FICHE TECHNIQUE

P-273 / ANCRAGE AJUSTABLE DOUBLE (Heavy duty)

Installation recommandée : selon la norme A-370

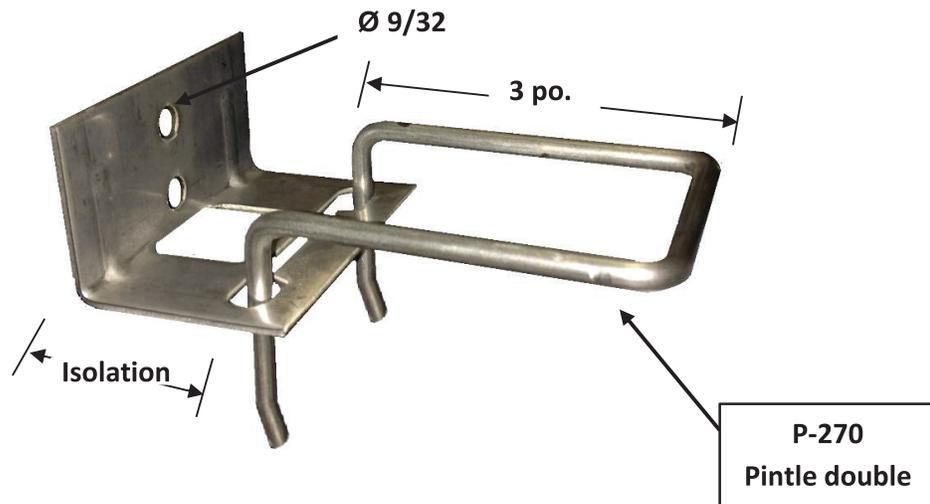

CONFORMITÉ (NORME A371)	Limite élastique (MPa)	Matériel	205	Fil	310
	Résistance à la tension (MPa)		515		620
DESCRIPTION	Ancrage ajustable extra fort avec 2,5 po. d'ajustement vertical				
CALIBRE	Partie au mur : 14 gauges Pintle : Fil de 0,187" (3/16)				
MATÉRIEL	<input type="checkbox"/> Acier au carbone, galv. à chaud après fabrication (ASTM A82), (ASTM A153) <input type="checkbox"/> Acier inoxydable type 304 (ASTM A167), (ASTM A580) NOTE : Pointech recommande l'acier inoxydable pour le maximum de résistance à la corrosion.				
DIMENSIONS DE LA PARTIE AU MUR	Épaisseur d'isolation pour la partie fixée au mur <input type="checkbox"/> 0 po. P-273 (0) <input type="checkbox"/> 2,5 po. P-273 (2,5) <input type="checkbox"/> 5 po. P-273 (5) <input type="checkbox"/> 1 po. P-273 (1) <input type="checkbox"/> 3 po. P-273 (3) <input type="checkbox"/> 6 po. P-273 (6) <input type="checkbox"/> 1,5 po. P-273 (1,5) <input type="checkbox"/> 3,5 po. P-273 (3,5) <input type="checkbox"/> 2 po. P-273 (2) <input type="checkbox"/> 4 po. P-273 (4)				
DIMENSIONS P-270 (PINTLE)	Standard <input type="checkbox"/> 3 po. Sur mesure <input type="checkbox"/> 4 po. <input type="checkbox"/> 5 po. <input type="checkbox"/> 6 po. <input type="checkbox"/> 7 po.				